

Librak

TRUCK SERIES



280PRTL

280PRTL

280RTL

280RTL

251RTL

251RTL

240RTL

240RTL

**ZATRZYMANIE KOŁA W PUNKCIE NABICIA CIĘŻARKA → PODNOŚNIK
KOŁA- 200KG → SZYBKOŚĆ**





LIBRAK 280 RTLC

(Ø 202 - 221 mm, 281 mm)
Wyważarka jest wyposażona w stożki do kół ciężarowych.


LIBRAK 280 RTL

(Ø od 118 do 174 mm)
Wyważarka jest wyposażona w stożki do kół lekkich ciężarówek.

AUTOMATYCZNY POMIAR (LIBRAK 280-251)




DIMENSIONS LIBRAK 280



AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE W POZYCJI (Librak 280-251)



LIBRAK 280RTLC
+GAR266T+GAR173

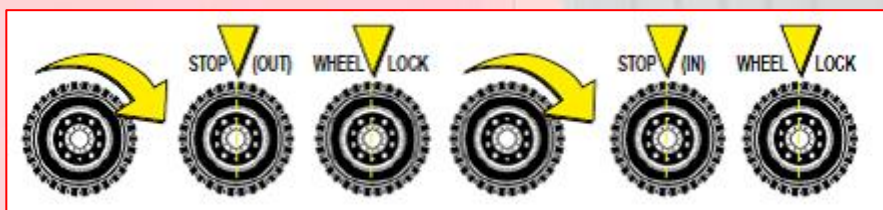

Szybki proces wyważania dzięki automatycznemu rozpoczęciu wyważania po zamknięciu osłony i automatycznemu zatrzymaniu w zewnętrznym punkcie nabicia ciężarka.



GAR 108
MODEL WYPOSAŻONY W
PNEUMATYCZNY UCHWYT



AIR LOCK
LIBRAK 280 PRTL
LIBRAK 280 PRTL

Model z pneumatycznym hamulcem koła.

LIBRAK 251 RTLCD

(Ø 202 - 221 mm, 281 mm)

Wyważarka jest wyposażona w stożki do kół ciężarowych.

LIBRAK 251 RTLD

(Ø od 118 do 174 mm)


Wyważarka jest wyposażona w stożki do kół lekkich ciężarówek



. Wyświetlacz LCD Digital Premium



DIMENSIONS LIBRAK 251



LIBRAK 240 RTLCD

(Ø 202 - 221 mm, 281 mm)

Wyważarka jest wyposażona w stożki do kół ciężarowych.

LIBRAK 240 RTLD


(Ø 118 - 174 mm)

Wyważarka jest wyposażona w stożki do kół lekkich ciężarówek



Podnośnik koła 200kg.


DIMENSIONS LIBRAK 240



Pneumatyczny hamulec zatrzymuje koło w miejscu niewyważenia.



Wyświetlacz LCD Digital

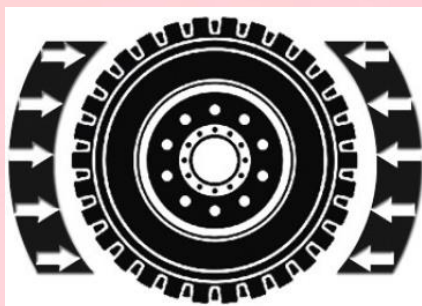

Wyważarki te są przeznaczone do łatwego, szybkiego i dokładnego wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych, motocykli. Sterowane są mikroprocesorem, (kalibracja ,diagnostyka). Specjalne programy: statyczny, dynamiczny PROGRAM ALU .

Do odczytania wartości niewyważenia wystarczy jeden obrót koła.

Średnica koła i szerokość w calach lub milimetrach.

Odczyt w gramach lub uncjach.

W STANDARDZIE



ZESTAW DO KALIBRACJI



GAR103 GAR122 GAR114
280RTL-251RTL-240RTL


W komplecie stożki do kół ciężarowych.



GAR 113 GAR103
280RTL-251RTLD-240RTL

W komplecie stożki do kół lekkich ciężarówek.

OPCJONALNIE



GAR 122
GAR 171
 (3X170,186,205,222,245)
GAR 172 (4X275,285)
 ∅202-221-281
GAR 173 (5X225,286,335)



GAR 172



GAR 124



GAR 163-GAR103
GAR 161 22,5"-18"
GAR 162 20"-28"
GAR 163 24"-28"



GAR 344
 Nakrętka
 szybkomocująca



GAR 111
 (∅44-112mm)



GAR 112



GAR 104



GAR
266T(→LIBRAK280
SERIES)
GAR266T/6(→
LIBRAK 251



GAR 214TK
 (→LIBRAK280
 SERIES)

Dane techniczne	Librak TRUCK SERIES
Średnica felgi	10" - 30"
Szerokość felgi	1,5" - 22"
Max. waga koła (kg)	200
Dokładność odczytu (g)	10 (tryb ciężarowy) 1 (tryb osobowy)
Czas cyklu (s)	6
Prędkość obrotowa (obr / min)	80 (tryb ciężarowy) 100 (tryb osobowy)
Zasilanie	230V