

# Navigator



**NAV  
63.15**

**NAV  
43.15**

Elektrohydrauliczna montażownica do kół samochodów ciężarowych, rolniczych i pojazdów budowlanych. Wymiary i skoki robocze są takie, aby zapewnić maksymalną wydajność w całym zakresie opon.

#### HAMULEC ELEKTRYCZNY

W STANDARDZIE → NAV63.15 – NAV43.15

OPCJONALNIE → NAV43.15SL

Umożliwia natychmiastowe zatrzymanie ruchu obrotowego w celu uniknięcia uszkodzenia opon.



AUTOMATYCZNY  
PODNOSENIE +  
OBRÓT  
(NAV63.15 - AV43.15)

#### NAV 63.15

#### NAV 43.15

#### NAV 43.15SL

Podwójna prędkość obrotowa.

Podwójna szybkość obracania stołu obrotowego

#### NAV 63D.15

#### NAV 43D.A5

Prędkość obrotowa regulowana falownikiem przy 12/6/1 obr./min.

Nadaje się także do bieżnikowania opon

Dzięki dużej wytrzymałości, montaż i demontaż przeprowadzane są bez wysiłku, nawet podczas pracy z oponami pozostawionymi przez dłuższy czas na placach budowy lub kopalniach.



Minimalna wysokość 300mm (12")

Idealne również do kół ciężarowych 19" – 22,5"



Zacisk minimalny: Ø90mm (3,5")

Stopniowe pazury umożliwiają 90 mm wewnętrzne zaciskanie średnicy bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów

### NAV 63.15


11" - 42"  
11" - 60" (→ G108A12) 2700 mm (106") 1500 mm (59")



1. Sterowanie kołem góra/dół, ruch narzędzia.
2. Sterowanie zaciskami.
3. Obrót w prawo.
4. Obrót w lewo.

### NAV 43.15 – NAV 43.15SL

11" - 42"  
11" - 56" (→ G108A12) 2450 mm (96") 1500 mm (59")

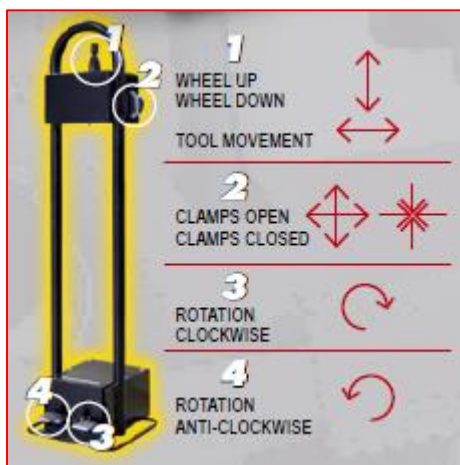


### Funkcja **STAND-BY**

po 5s. nieużywania, silnik wyłącza się.

### NAV 43.15SL

Automatyczne podnoszenie ramienia oraz system szybkiego obracania głowicy monterskiej.

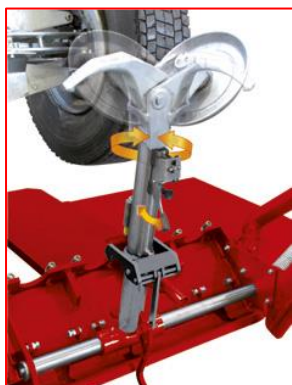

Szybki obrót głowicy monterskiej.



**W STANDARDZIE**

1 Dźwignia

1 Zacisk



OPCJONALNIE

Osłony

**G108A1**4 zabezpieczające  
klamry do felg  
aluminiowych**NAV 63A.15****NAV 43A.15**

Wersja z panelem kontrolnym



ADAPTERY

**G108A12**Zestaw rozszerzeń do zwiększenia  
zdolności zaciskania**G108A5**Adaptory o zwiększonej  
pryczepności**G90A6**Zacisk do felg  
aluminiowych**G108A3****G108A3**

Dźwignia

**G108A13****G108A13**Dźwignia  
pierścieniowa**G108A34**Pneumatyczne  
urządzenie**G108A16**

Pędzel

**G800A37 (3,5kg)**

Pasta montażowa

Dane techniczne	NAV 63.15F	NAV 43.15 - NAV 43.15ST
<b>Silnik kW</b>	1,5 - 2,2	1,3 - 1,85
<b>Silnik ukł. hydraulic. kW</b>	1,85 - 2,5	1,85 - 2,5
<b>Obręcz</b>	11" - 42"	11" - 42"
<b>Obręcz + przystawki</b>	11" - 60"	11" - 56"
<b>Max. średnica koła</b>	2700 mm (106")	2450 mm (96")
<b>Max dozwolona szerokość koła</b>	1500 mm (59")	1500 mm (59")
<b>Waga</b>	1400kg	1200kg
<b>Siła zbijaka</b>	37000N	32000N
<b>Prędkość (obr/min)</b>	4-8	4-8
<b>Max. moment obrotowy</b>	5800 Nm	5300 Nm