MADE IN ITALY

Butler

Navigator

NAV 63.15

NAV 43.15

MADE IN ITALY

Elektrohydrauliczna montażownica do kół samochodów ciężarowych, rolniczych i pojazdów budowlanych. Wymiary i skoki robocze są takie, aby zapewnić maksymalną wydajność w całym zakresie opon.

HAMULEC ELEKTRYCZNY
W STANDARDZIE→ NAV63.15 – NAV43.15
OPCJONALNIE → NAV43.15SL
Umożliwia natychmiastowe zatrzymanie ruchu obrotowego w celu uniknięcia uszkodzenia opon.

AUTOMATYCZNY PODNOSZENIE + OBRÓT
(NAV63.15 - AV43.15)

NAV 63.15
NAV 43.15
NAV 43.15SL
Podwójna prędkość obrotowa.
Podwójna szybkość obracania stołu obrotowego

NAV 63D.15
NAV 43D.A5
Prędkość obrotowa regulowana falownikiem przy 12/6/1 obr./min.
Nadaje się także do bieżnikowania opon

Dzięki dużej wytrzymałości, montaż i demontaż przeprowadzane są bez wysiłku, nawet podczas pracy z oponami pozostawionymi przez dłuższy czas na placach budowy lub kopalniach.

MADE IN ITALY

Butler

Minimalna wysokość 300mm (12")

Idealne również do kół ciężarowych 19” – 22,5”

Zacisk minimalny: Ø90mm (3,5”)

Stopniowe pazury umożliwiają 90 mm wewnętrzne zaciskanie średnicy bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów

NAV 63.15

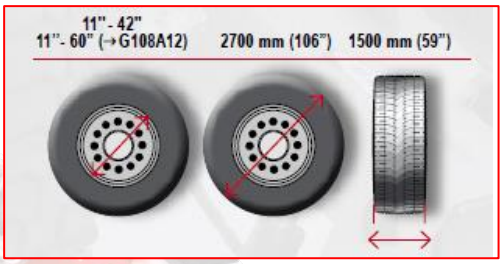

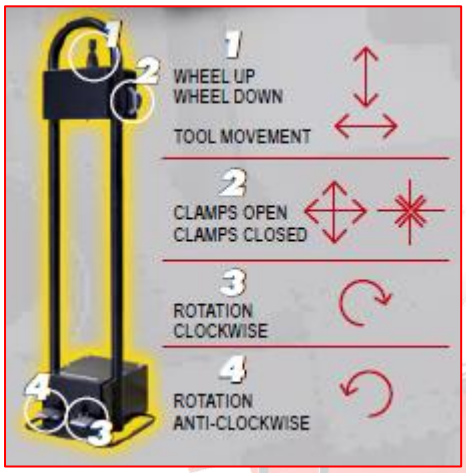

1. Sterowanie kołem góra/dół, ruch narzędzia.
2. Sterowanie zaciskami.
3. Obrót w prawo.
4. Obrót w lewo.

NAV 43.15 – NAV 43.15SL

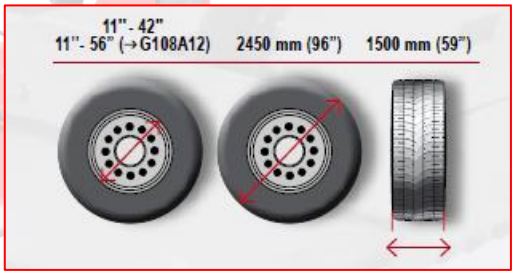

Funkcja **STAND-BY**

po 5s. nieużywania, silnik wyłącza się.

NAV 43.15SL

Automatyczne podnoszenie ramienia oraz system szybkiego obracania głowicy monterskiej.

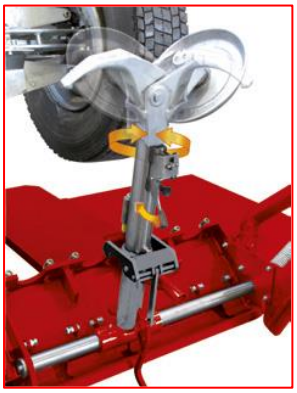

Szybki obrót głowicy monterskiej.

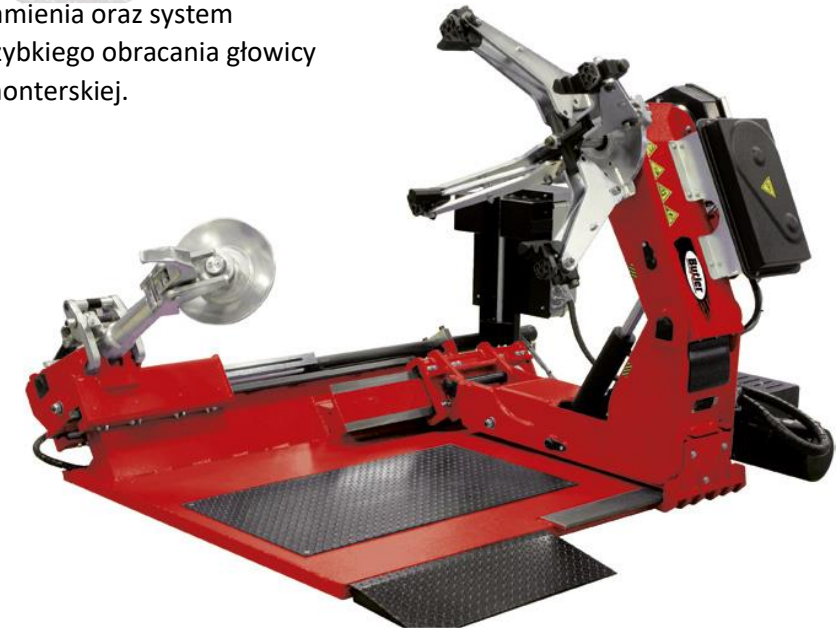

MADE IN ITALY

W STANDARDZIE

1 Dźwignia

1 Zacisk

OPCJONALNIE
Osłony
G108A1
4 zabezpieczające klamry do felg aluminiowych

NAV 63A.15
NAV 43A.15
Wersja z panelem kontrolnym

ADAPTERY
G108A12
Zestaw rozszerzeń do zwiększenia zdolności zaciskania

G108A5
Adaptery o zwiększonej przyczepności

G90A6
Zacisk do felg aluminiowych

G108A3
Dźwignia

G108A13
Dźwignia pierścieniowa

G108A34
Pneumatyczne urządzenie

G108A16
Pędzel

G800A37 (3,5kg)
Pasta montażowa

Dane techniczne	NAV 63.15F	NAV 43.15 - NAV 43.15ST
Silnik kW	1,5 - 2,2	1,3 - 1,85
Silnik ukł. hydraul. kW	1,85 - 2,5	1,85 - 2,5
Obręcz	11” - 42”	11” - 42”
Obręcz + przystawki	11” - 60”	11” - 56”
Max. średnica koła	2700 mm (106”)	2450 mm (96”)
Max dozwolona szerokość koła	1500 mm (59”)	1500 mm (59”)
Waga	1400kg	1200kg
Siła zbijaka	37000N	32000N
Prędkość (obr/min)	4-8	4-8
Max. moment obrotowy	5800 Nm	5300 Nm